



AUFBAU- UND SICHERHEITSHINWEISE

SANDKASTEN LÄRCHHE 150 x 150 CM / 180 x 180 CM

Vielen Dank dass Sie sich für einen Sandkasten-Bausatz aus dem Hause sandkasten.de entschieden haben. Damit Sie und Ihre Kinder viel Freude damit haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu Aufbau, Wartung und Sicherheit.

Benutzung und Wartung

Die Benutzung des Sandkastens geschieht auf eigene Gefahr.

Eine Behandlung der Bretter mit Holzschutzlasur, -farbe o.ä. ist nicht erforderlich, da das verwendete Lärchenholz eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist. Falls Sie aus optischen Gründen das Holz behandeln möchten, spricht jedoch nichts dagegen.



Abb. 1: Sandkasten in Lärche, Abmessung 150x150 cm.

Hinweise zur Rechnungsstellung

Sie erhalten Ihre Rechnung per separater Briefpost, die Rechnung liegt daher nicht dieser Lieferung bei.

Sicherheitshinweise

Der Sandkasten ist für die Aufstellung im Garten entwickelt worden. Die Aufstellung ist nur flach aufliegend auf dem Erdreich zulässig.

Vor der ersten Benutzung sind unbedingt die Hinweise der Aufbauanleitung zu beachten.

Die als Sonderoption mitgelieferte Folienabdeckung ist ausschließlich zum Zwecke der Abdeckung des Sandkastens und zum Schutz vor Feuchtigkeit und Tieren vorgesehen. Vor der Benutzung des Sandkastens ist diese zu entfernen und nicht für Spielzwecke zu nutzen.

Der Lieferumfang des Komplettbausatzes Sandkasten ist vor der Aufstellung auf Vollständigkeit zu kontrollieren. Bitte informieren Sie uns unverzüglich (Kontakt Daten letzte Seite), falls die Bauteile nicht vollständig geliefert wurden.

AUFBAU DES SANDKASTENS

Lieferumfang



Abb. 2 : Lieferumfang des Sandkastens.
Nicht abgebildet sind das optional erhältliche Bodenschutzvlies sowie die Abdeckhaube.

Vorbohren der Seitenbretter

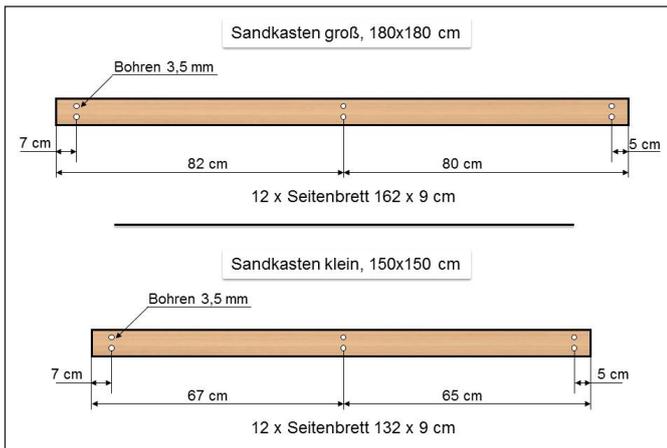


Abb. 3: Die Seitenbretter sind entsprechend der Maßangaben mit einem 3,5 mm Bohrer vorzubohren.
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung eines Akkuschräuber.



Abb. 4: Zu Beginn werden die beiden gegenüberliegenden Seiten montiert. Anschließend können die weiteren Seitenbretter und Mittelpfosten eingebaut werden.

Wichtig ist hierbei eine korrekte Ausführung der Überstände der Seitenbretter in den Eckbereichen.

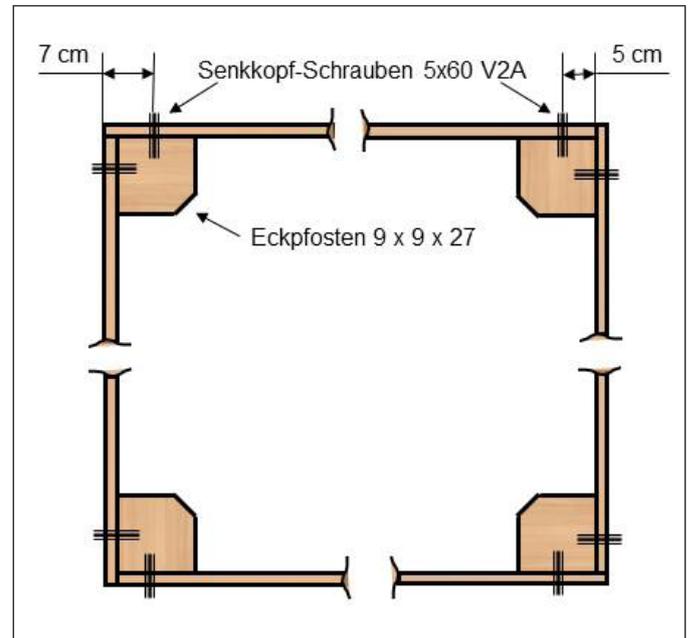


Abb. 5: Die Seitenbretter müssen wie hier dargestellt überlappend montiert werden.

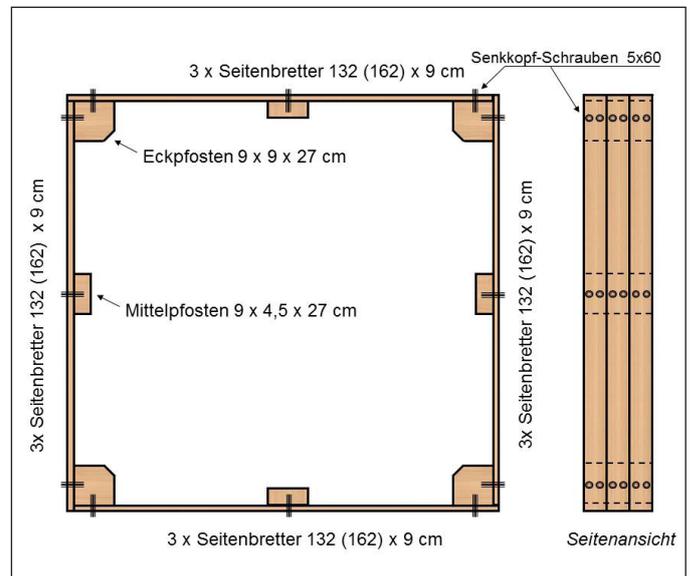


Abb. 6: Abmessungen des fertig aufgebauten Sandkastenrahmens.
Maße für Sandkasten 180 x 180 cm in Klammern.

Nachdem der Rahmen vollständig aufgebaut wurde, sind die vier Sitzbretter mit den mitgelieferten Holzverbindern von unten zu verschrauben. Hierzu sollten die Bretter gemäß der folgenden Skizze auf dem Rasen ausgelegt werden.



Abb. 7: Verschraubung der Sitzbretter mittels Holzverbinder und den Schrauben 4,5x25 mm, jeweils 3 Stück pro Seite. Die Oberseite der Sitzbretter liegt hierbei auf dem Rasen.

Nun kann der fertige Sitzrahmen auf den Sandkastenrahmen aufgesetzt und verschraubt werden. Hierbei sollte mit einem Holzbohrer 3,5 mm vorgebohrt werden

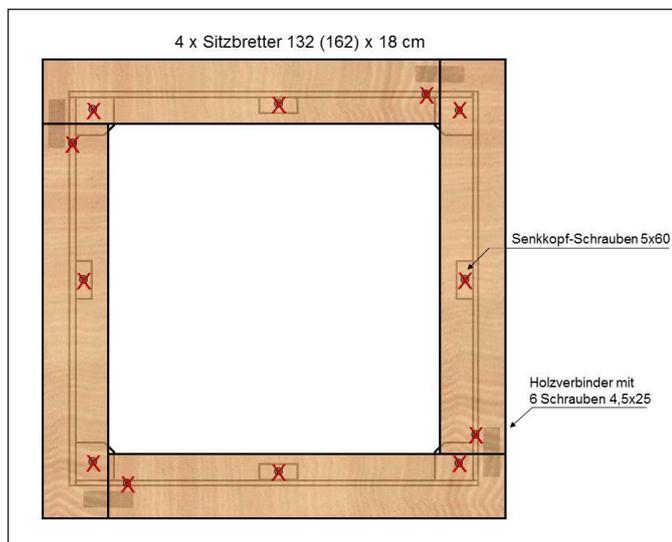


Abb. 8: Der fertig montierte Sandkasten, mit Sitzbrettern und Holzverbindern. Vor dem Verbohren und Verschrauben sollte der Sitzrahmen mittig auf dem Rahmen aufgelegt werden. Maße für Sandkasten 180 x 180 cm in Klammern.

Einbau des Bodenschutzevlies

Das als Zubehör optional erhältliche Bodenschutzevlies sorgt für eine zuverlässige Trennung des Sandkastensandes von der darunterliegenden Bodenschicht. Das Vlies kann nach erfolgter Montage des Sandkastens unter den Sandkasten gelegt werden. Die Fixierung erfolgt hierbei durch das Eigengewicht des Sandkastens, eine zusätzliche Befestigung ist daher nicht erforderlich. Überstehendes Vlies kann durch einfaches Falten unter dem Sandkasten verdeckt werden.



Abb. 9: Das als Zubehör erhältliche Bodenschutzevlies.

Der Sand für Ihren Sandkasten

Sie benötigen ca. 280 Liter (150 x 150 cm) bzw. 360 Liter (180 x 180 cm) Sand, um den Sandkasten ausreichend mit Sand zu füllen. Sandkastensand erhalten Sie in gut sortierten Baufachmärkten in Säcken abgefüllt oder beim örtlichen Baustoffhändler.

Informationen zur Holzqualität

Wir beziehen die verwendeten Lärchenhölzer direkt ab Sägewerk in der höchsten erhältlichen Qualitätsstufe. Diese Hölzer werden anschließend schonend in einem maschinellen Verfahren getrocknet.

Je nach Standort (Schatten oder Sonne) können Spannungsrisse oder auch Trockenrisse auch nach dem Kauf, wenn der Sandkasten aufgebaut ist, entstehen. Durch hohe Feuchtigkeit, wie langanhaltender Regen und einer besonders schnellen Trocknung, beispielsweise durch starke Sonneneinstrahlung können diese Risse in der Oberfläche entstehen. Diese Risse können nicht ausgeschlossen werden und stellen daher keinen Mangel dar.

sandkasten.de übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden, die beim Aufbau und der Nutzung des Sandkastens entstehen.

Diese Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden.

sandkasten.de lehnt jedoch Fehler aufgrund falscher und irreführender Angaben ab.

Diese Beschreibung unterliegt dem Urheberrecht.

Jegliche Vervielfältigung, vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors

© **copyright by sandkasten.de 2014**

Sie haben noch Fragen?

Wir stehen wir Ihnen gerne unter folgenden Kontaktwegen zur Verfügung

sandkasten.de

W.- A.- Mozart Str. 21

D-49205 Hasbergen

Tel. +49 (0) 5405 / 8059 770

E-Mail: info@sandkasten.de

